

TYRE CHANGER / Démonte-pneus



RUN FLAT™
Certified

The Actia Muller range is focus on the reliability and performances.
La gamme Actia Muller est centrée sur la fiabilité et les performances.



4887DM



4888



4897PRO



4989PRO

ACTIA®
ACTIA MULLER

❖ Automatic Tyre Changer 4887 / Monte-Démonte pneus Automatique 4887



Tyre Changer allowing to change wheels of light vehicle and utility vehicle.

- ❖ Automatic model
- ❖ Pneumatic tapping of the gallows
- ❖ Pneumatic locking of vertical and horizontal arms.
- ❖ Automatic shifting of the mounting head to avoid any contact with the edge of the rim
- ❖ 2 speeds of rotation
- ❖ Lubricator and regulator of air
- ❖ Mounting head equipped with one tablet and one plastic insert



Monte et démonte pneu permettant le montage et le démontage de pneumatique des véhicules de tourisme et utilitaires.

- ❖ Modèle automatique.
- ❖ Basculement pneumatique de la potence.
- ❖ Verrouillage pneumatique des bras vertical et horizontal.
- ❖ Décalage automatique de la tête opérante pour éviter tout contact avec le bord de la jante.
- ❖ 2 vitesses de rotation.
- ❖ Lubrificateur et régulateur d'air comprimé.
- ❖ Tête opérante équipée d'une pastille et d'un insert en plastique

Dimensions :
2020 x 1300
x 1570


**Rim clamping
from outside**
10" - 20"

**Rim clamping
from inside**
12" - 23"

**Bead braker
force**
2,5 T

Included accessories / *Accessoires inclus :*

Set of 5 Clamp protection / *Jeux de 5 couvre mors en plastique*
Set of 2 plastic pallet covers / *Jeux de 2 couvre palette en plastique*
Set of 5 Plastic sliders / *Jeux de 5 inserts en plastique*
Set of 5 plastics tablets/ *Jeux de 5 pastilles en plastique*
One plastic cover lever / *Un couvre levier en plastique*
Grease pot and holder / *Un seau (vide) avec goupillon*
Valve pin key / *Un démonte obus de valve*
One Lever / *Un levier*
Inflating box / *Un boîtier de gonflage*



The tubeless inflating device makes it easier to install tyres which are particularly difficult to inflate after they have been removed/remounted. This accessory is particularly suitable for installing TI beads.




Le dispositif de gonflage tubeless facilite la mise en place des pneus particulièrement difficiles à regonfler après les opérations de démontage/montage. Cet accessoire est particulièrement adapté à la mise en place des talons TI.


References / Références	Description / Désignation
4887DM-2V	Automatic Tyre Changer 10" to 23" / Monte-démonte Pneus avec colonne assemblée
TG9218339	Air gun for tag tyre changer / Canon à air pour monte-démonte pneus TAG

❖ Automatic Tyre Changer 4888 / Monte-Démonte pneus Automatique 4888



 The Tyre Changer **4888** allows to change wheels of light vehicle and utility vehicle.

- ❖ Automatic model
- ❖ Pneumatic tapping of the gallows
- ❖ Pneumatic locking of vertical and horizontal arms.
- ❖ Automatic shifting of the mounting head to avoid any contact with the edge of the rim
- ❖ **2 speeds of rotation**
- ❖ Lubricator and regulator of air
- ❖ Mounting head equipped with one tablet and one plastic insert

 *Le Monte et démonte pneu 4888 permet le montage et le démontage de pneumatique des véhicules de tourisme et utilitaires.*

- ❖ *Modèle automatique.*
- ❖ *Basculement pneumatique de la potence.*
- ❖ *Verrouillage pneumatique des bras vertical et horizontal.*
- ❖ *Décalage automatique de la tête opérante pour éviter tout contact avec le bord de la jante.*
- ❖ **2 vitesses de rotation.**
- ❖ *Lubrificateur et régulateur d'air comprimé.*
- ❖ *Tête opérante équipée d'une pastille et d'un insert en plastique*

Dimensions :
2020 x 1300
x 1570

**Rim clamping
from outside**
10" - 20"


**Rim clamping
from inside**
12" - 23"


**Bead braker
force**
2,5 T

Included accessories / *Accessoires inclus :*

Set of 5 Clamp protection / *Jeux de 5 couvre mors en plastique*
Set of 2 plastic pallet covers / *Jeux de 2 couvre palette en plastique*
Set of 5 Plastic sliders / *Jeux de 5 inserts en plastique*
Set of 5 plastics tablets/ *Jeux de 5 pastilles en plastique*
One plastic cover lever / *Un couvre levier en plastique*
Grease pot and holder / *Un seau (vide) avec goupillon*
Valve pin key / *Un démonte obus de valve*
One Lever / *Un levier*
Inflating box / *Un boîtier de gonflage*



 Assistant who combines two functions (only one jack) : bead pressing roller near the operating head and bead pressing mobile. It owns a next generation rotary arm equipped with a pressure block adjustable.


 *Assistant qui combine deux fonctions (un seul vérin) : presse talon placé près de la tête opérante et presse talon mobile. Il possède un bras rotatif nouvelle génération équipé d'un bloc de pression ajustable.*

References / Références	Description / Désignation
4888-2VP	Automatic Tyre Changer 10" to 23" with fitted assistant / Monte-démonte Pneus Automatique 10" à 23" avec assistant monté
4320	Two functions Assistant / Assistant à deux fonctions


❖ Automatic Tyre Changer 4888 / Accessoires communs

References / Références	Description / Désignation
 ST20 (unit) ST20X6 (x6)	Plastic lever cover / Couvre levier plastique
	ST886408 (unit) ST0405.5X5 (x20) Plastic protection for alloy rim claw / Protection plastique pour griffe jante alliage
	ST886217 (unit) ST886217X10 (x10) Plastic protection for alloy rim head/ Protection plastique pour tête jante alliage
	ST0216 Tablet for mounting head / Pastille pour tête opérante
	ST886537 Bead breaker pallet covers / Couvre palette détalonneur
	ST886201-KP Mounting head standard / Tête opérante standard
	3670-300 + VHM10X50 Plastic head for alloy rime (order in addition the fixation screw) / Tête plastique pour jante alliage (commander en plus la vis de fixation)
	2600-75 Valve dismounter with cape / Démonte obus avec jupe
	2600-80 Valve dismounter without cap / Démonte obus sans jupe
	2600-70 Tyre tubeless valve lever / Lever de montage valves tubeless T
	ST0920 4 multifunction motobyke clamps adaptors / Kit de 4 griffes moto multifonctions


❖ Automatic Tyre Changer 4987PRO / Monte-Démonte pneus Automatique 4987PRO

 The 4987PRO tyre changer with vertical bead breaker and four-jaws turntable has been designed for changing wheels of cars and light commercial vehicles.

This equipment has been specially designed for very intensive use and is particularly suitable for tyre specialists. It is equipped with a pneumatic control of the operating arm (\varnothing 41mm) and a guide perpendicular to the reinforced rotating turntable. It is equipped with two rotational speeds and bidirectional system with a manual switch control. A wide range of professional accessories enables it to be quickly adapted to ergonomic or technical requirements for safe operation.


 Le 4987PRO avec détalonneur vertical et plateau auto centrant à quatre griffes a été conçu pour le montage et le démontage des roues de voitures et véhicules commerciaux légers.

Cet équipement a été spécialement conçu pour un usage très intensif, il est particulièrement adapté pour les spécialistes des pneumatiques. Il est équipé d'une commande pneumatique du bras opérant (\varnothing 41mm) et d'un guide perpendiculaire au plateau tournant renforcé. Il est pourvu d'un système à 2 vitesses de rotation et bidirectionnel avec une commande par interrupteur manuel. Une large gamme d'accessoires professionnels lui permet de s'adapter rapidement à tous besoins ergonomiques ou techniques de manière à travailler en toute sécurité.

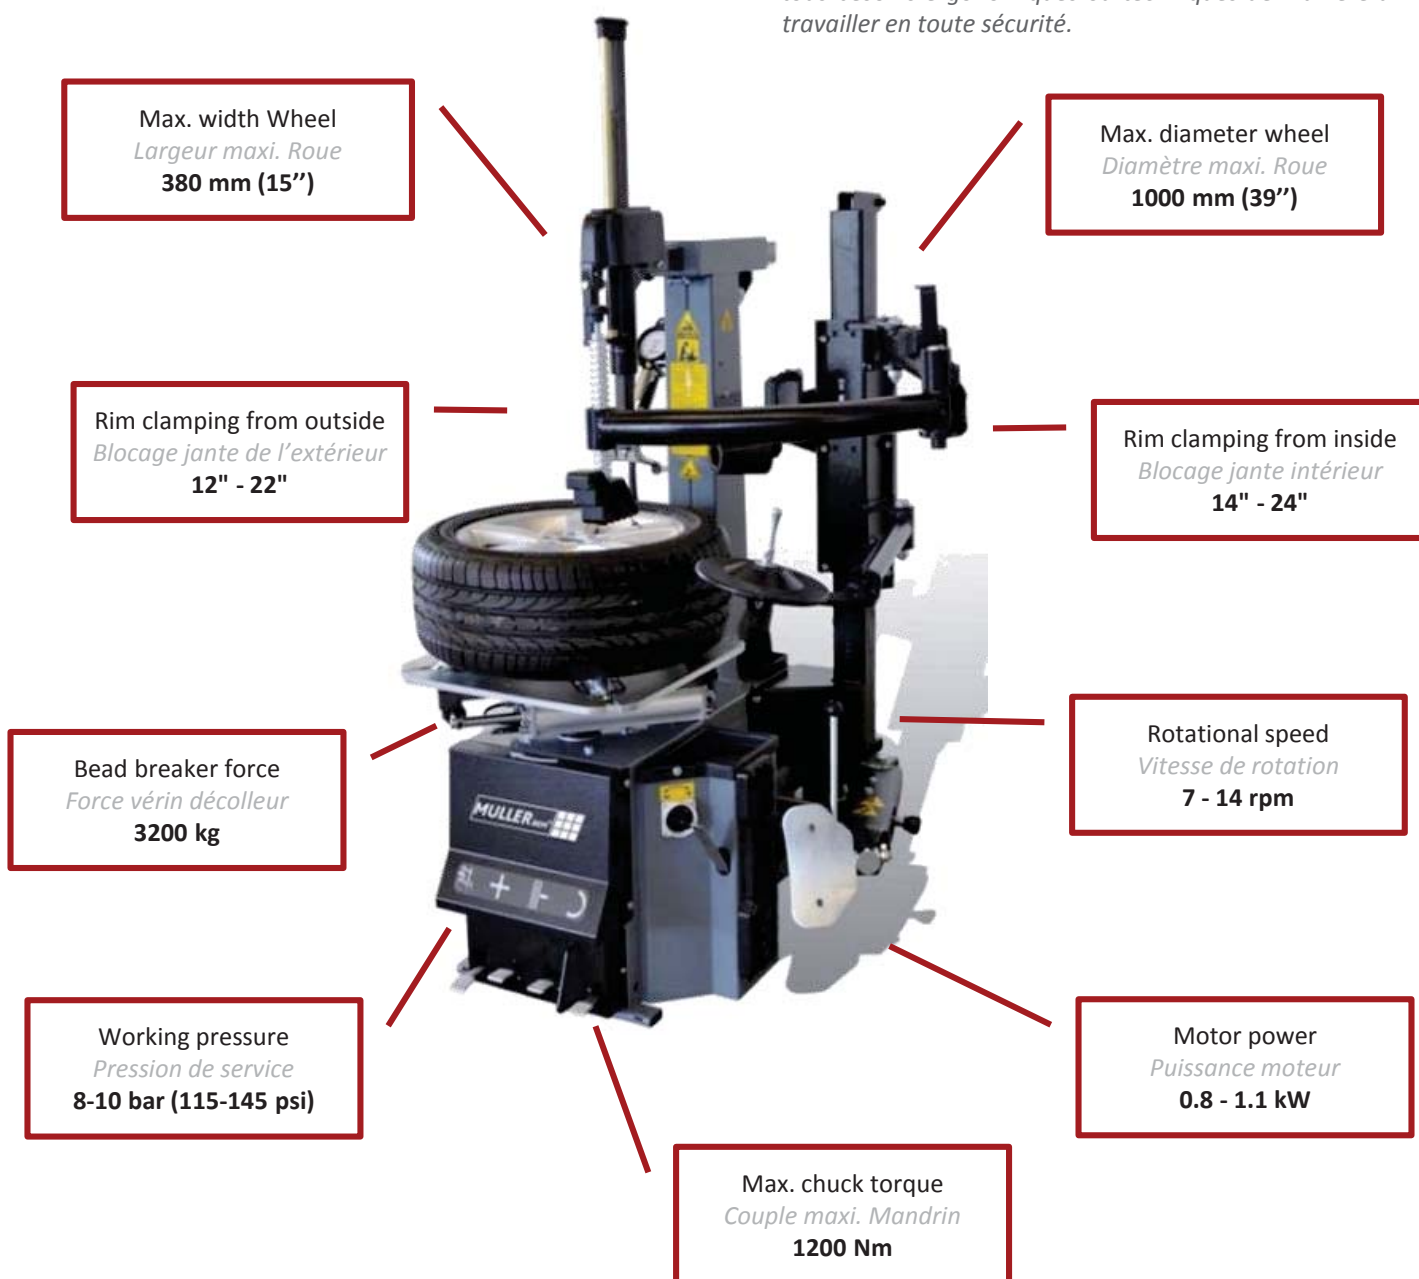

Characteristics

- ❖ Tilting column with pedal control
- ❖ Pneumatic control for raising/lowering the operating arm and automatic locking
- ❖ High power bead breaker with double acting pneumatic cylinder
- ❖ Articulated blade and wheel support designed for intensive use
- ❖ Peaked frame, column and arm
- ❖ 2 rotational speeds
- ❖ Extractable pedal system

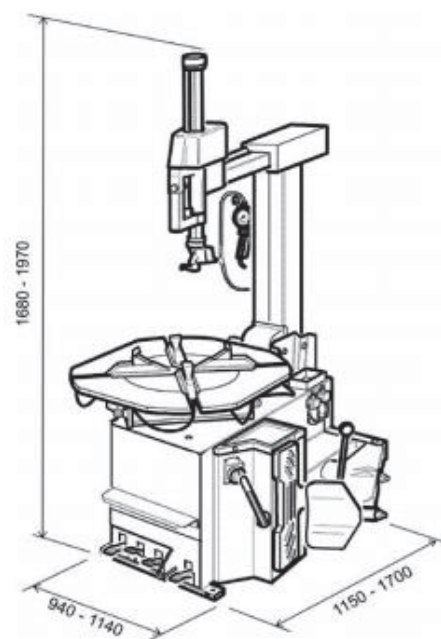

Caractéristiques

- ❖ Colonne basculante avec commande à pédale
- ❖ Commande pneumatique de montée/descente du bras opérant et blocage automatique
- ❖ Détalonneur de forte puissance avec vérin pneumatique à double effet
- ❖ Palette articulée et appui de roue conçu pour un usage intensif
- ❖ Châssis, colonne et bras majorés
- ❖ 2 vitesses de rotation
- ❖ Pédalier extractible

Included accessories / Accessoires inclus :

Protections for aluminium wheels / *Protections pour roues en alu*
 Jaw protections x 4 / *Protections de griffe x 4*
 Blade protections x 2 / *protections de palette x 2*
 Wheel support protection / *Une protection d'appui de roue*
 Bead breaking lever / *Un levier lève talon*
 1 kg pot of lubricant / *Un pot de lubrifiant de 1 kg*
 Brush / *Une brosse*
 Michelin Eurodairu air gun / *Un pistolet de gonflage Michelin Eurodairu*
 Pressure regulator filter and lubricator / *Un filtre régulateur de pression et lubrificateur*
 Inflation pressure limiter at 3.5 bar / *Un limiteur de pression de gonflage à 3,5 bar*




References / Références	Description / Désignation
4987PRO-ASDM	Automatic tyre changer 12" – 24" / Monte-démonte pneus automatique 12" – 24 "


❖ Accessories for 4987PRO / Accessoires pour 4987PRO




References / Références	Description / Désignation
GI9216166	Protection kit for rim clamping from inside with standard jaws / Kit de protection pour le blocage des jantes par l'intérieur avec des griffes standard




TG9208624	Set of 4 special adaptors for motorcycles 6" ÷ 24" / Jeu de 4 adaptateurs spéciaux pour moto 6" ÷ 24"
-----------	---




GI9215035	Set of 4 special adaptors, with height increased by 25mm, for motorcycle, scooter and Quad tyres 6" ÷ 24" / Jeu de 4 adaptateurs spéciaux, avec hauteur augmentée de 25mm, pour moto, scooter et Quad 6" ÷ 24"
-----------	--




GI9214081	Set of 4 extensions to increase the wheel clamping capacity by 4" / Jeu de 4 rallonges pour augmenter de 4" la capacité de blocage de roue
-----------	--



GI9212851	Quick fastening kit for fitting and removal tools (equipped with a plastic tool for fitting/removing tyres with aluminium rims and a special tool for tyres with very low sidewalls or Run-flat) / Kit de fixation rapide pour les outils de montage et démontage (équipé d'un outil en plastique pour le démontage/montage de pneus avec jantes en alu et d'un outil spécial pour les pneus à flancs très bas ou Run-flat)
-----------	---



GI9213611	Special tool for fitting and removing wheels equipped with a rim with prominent spokes (completes the quick fastening kit for quick connection GI9212851) / Outil spécial pour le montage et démontage des roues équipées de jante à bâtons saillants (complète le kit de fixation rapide pour branchement rapide GI9212851)
-----------	--



GI9219907	QX fitting and removing device for low sidewall and UHP tyres, without the use of a bead breaking lever / Dispositif QX de montage et démontage pour pneus à flancs bas et UHP, sans l'utilisation d'un levier lève talon
------------------	---



GI9230814	Kit of adaptors for installing the QX device on the quick fastening system (GI9212851) / Kit d'adaptateurs pour installation du dispositif QX sur le système de fixation rapide (GI9212851)
------------------	---



GI2432538	Adjustment template for QX system / Gabarit de réglage pour système QX
------------------	--




GI9234453	Set of 10 front protections for the QX tool / Jeu de 10 protections avant pour l'outil QX
------------------	---



GI9234454	Set of 10 rear protections for the QX tool / Jeu de 10 protections arrière pour l'outil QX
------------------	--



GI9215956	HELP4 auxiliary arm for easier fitting/removal of low profile and UHP tyres / HELP4 bras auxiliaire pour faciliter les opérations de montage/démontage des pneus à profils bas et UHP
------------------	---



GI9215936	PRESS ARM3 auxiliary arm for easier fitting/removal of low profile and UHP tyres / PRESS ARM3 bras auxiliaire pour faciliter les opérations de montage / démontage des pneus à profils bas et UHP
------------------	---



GI9213409	PRESS ARM PAX auxiliary arm for easier fitting/removal of low profile and UHP tyres, also compatible with PAX tyres (if it is combined with the PAX Kit) / PRESS ARM PAX bras auxiliaire pour faciliter les opérations de montage / démontage des pneus à profils bas et UHP, adapté aux opérations sur les pneus PAX (s'il est associé au Kit PAX)
------------------	---



GI9213446

PAX kit approved equipment for PAX tyres (if it is combined with PRESS ARM PAX) /


Kit PAX équipement homologué pour le service des pneus PAX (s'il est associé au PRESS ARM PAX)



GI9219066

VDK approved kit for Run Flat and UHP tyres /

Kit homologué VDK pour pneus Run Flat et UHP




GI9213170


Wheel lift equipped with a roller turntable for easier bead breaking operations on heavy wheels /

Elévateur de roue équipé d'un plateau avec rouleaux pour faciliter le détalonnage des roues lourdes


❖ Automatic Tyre Changer 4989PRO / Monte-Démonte pneus Automatique 4989PRO

 Automatic **4989PRO** tyre changer without lever, with rollerbead breaker and clamping chuck and centring with cones.

Equipped with the **QX system**, an innovative device that enables the operator to eliminate the use of the lever for effortless and safe use. The fitting/removing of standard, low profile or Run flat tyres of car and light commercial vehicle wheels of 10" to 34" is highly intuitive. This equipment is particularly suitable for tyre specialists.


 Le **4989PRO** automatique sans levier, avec détalonneur à rouleau et mandrin de blocage et centrage par cônes.

Equipé du **système QX**, un dispositif innovant qui permet à l'opérateur d'éliminer l'utilisation du levier écartant de ce fait tous les efforts et les risques liés à son usage. Le montage/ démontage des pneus standard, à profil surbaissé ou Run-flat des roues de voitures et véhicules commerciaux légers de 10" à 34" devient très intuitif. Cet équipement est particulièrement adapté pour les spécialistes du pneu.

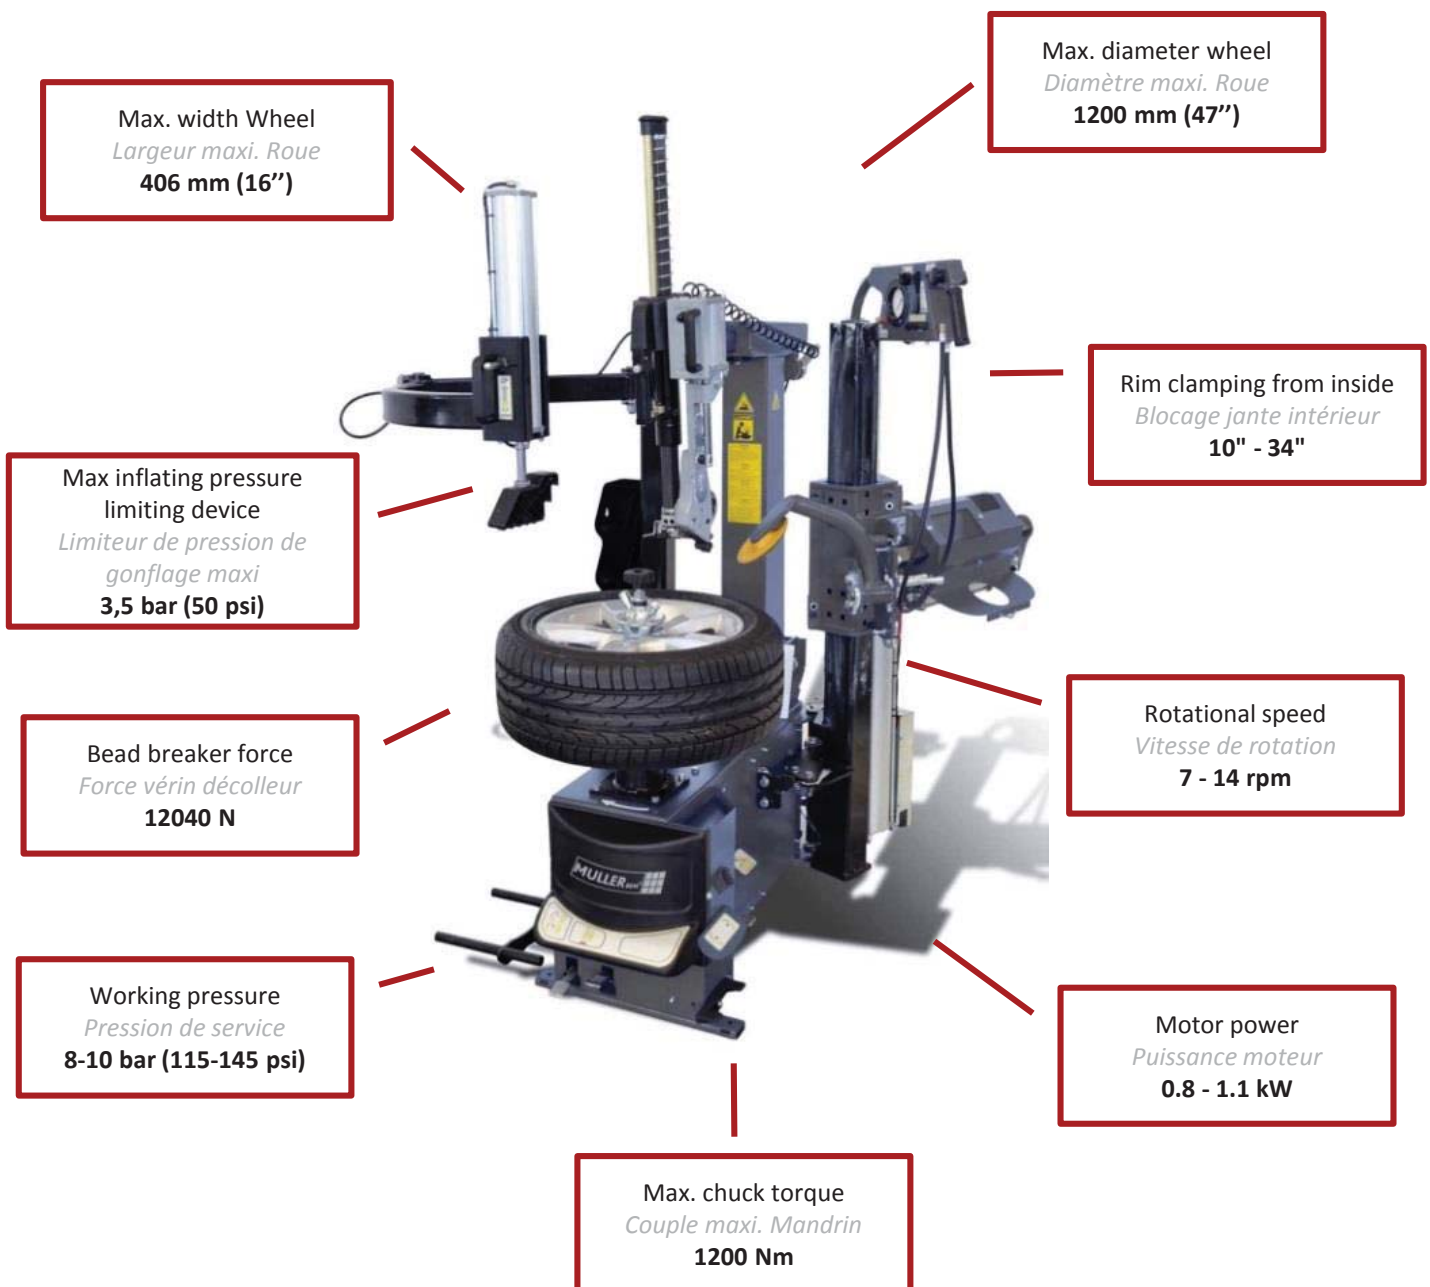

Characteristics

- ❖ Ergonomics, user-friendliness and controlled risks
- ❖ Specifically developed for sensitive, UHP and Run-flat wheels
- ❖ Innovating QX fitting/removal tool that eliminates the bead breaking lever
- ❖ Wheel clamping chuck with centring by cones and double rotational speed
- ❖ Horizontal bead breaker with reversible roller for precise and risk-free work
- ❖ Assistant for easier fitting operations for Run-flat and UHP tyres
- ❖ Wheel lift (up to 80kg)

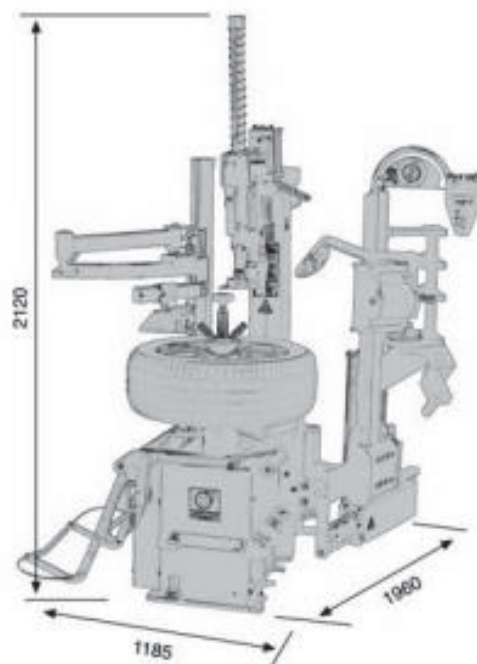

Caractéristiques

- ❖ Ergonomie, convivialité et risques maîtrisés
- ❖ Spécifiquement élaboré pour les roues sensibles, UHP et Runflat
- ❖ Outil innovant de montage/démontage QX qui permet d'éliminer le levier soulève-talon
- ❖ Mandrin de blocage de la roue avec centrage par cônes et double vitesse de rotation
- ❖ Détalonneur horizontal avec rouleau réversible pour un travail précis et sans risque
- ❖ Assistant pour faciliter les opérations de montage des pneus Run-flat et UHP
- ❖ Elévateur de roue (jusqu'à 80kg)

Included accessories / Accessoires inclus :

Inflation device with pressure gauge / Dispositif de gonflage avec manomètre
 1 kg lubricating paste with brush for application / Pâte lubrifiante 1 kg avec brosse pour l'application

Plastic lever for flexible tyres / Levier en plastique pour pneus souples

Bead pressing clamp / Pince presse talons


Protections for fitting/removal tool / Protections pour outil de montage/démontage

Protections for cone and clamping support / Protections pour cône et support de blocage

Protection for centring system drive bolt / Protection pour goujon d'entraînement du système de centrage


Half-moon rubber protections for alloy rims and Run Flat tyres / Protections en caoutchouc en forme de demi-lune pour jantes en alliage et pneus Run Flat

Lubricator filter and pressure regulator / Filtre lubrificateur et régulateur de pression

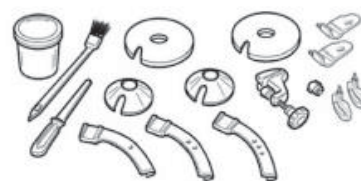


References / Références	Description / Désignation
4989PRO	Automatic tyre changer 10" – 34" / Monte-démonte pneus automatique 10" – 34" (400V)
4989P-SP2V-KP	Automatic tyre changer 10" – 34" / Monte-démonte pneus automatique 10" – 34" (220V)

❖ Accessories for 4989PRO / Accessoires pour 4989PRO



References / Références	Description / Désignation
GI9219518	External tubeless inflation kit / Kit de gonflage tubeless externe



GI9234045	Rim clamping adaptor without center hole or with reversed fitting / removal / Adaptateur de blocage pour jante sans trou central ou à montage / démontage inversé
-----------	--



GI9234046	Set of 6 long fingers with cone for GI9234045 / Jeu de 6 doigts long avec cône pour GI9234045
-----------	--



GI9234047	Set of 6 fingers with sphere for GI9234045 / Jeu de 6 doigts avec sphère pour GI9234045
-----------	--



GI9219117	Cones kit for light commercial vehicles Ø 110 – 190mm / Kit cônes pour véhicules utilitaires légers Ø 110 – 190mm
-----------	--



GI9219126	Cones kit for light commercial vehicles Ø 190 – 220mm / Kit cônes pour véhicules utilitaires légers Ø 190 – 220mm
-----------	--



GI9234456	Cone with 2 sides for light commercial vehicles Ø 75 – 145mm / Cône à 2 faces pour véhicules utilitaires légers Ø 75 – 145mm
-----------	---



GI9217471	Set of 3 bead pressing clamps / Jeu de 3 pinces presse talon
-----------	---



GI9230682

Protection kit for fitting/removal tool /

Kit de protection pour outil de montage/démontage



GI9217472

Set of 4 T1 protections for steel rim /

Jeu de 4 protections T1 pour jante en acier



GI9217473

Set of 4 T2 protections for aluminium rim /

Jeu de 4 protections T2 pour jante en aluminium



GI9217474

Set of 4 T3 protections for aluminium rim with prominent spokes /

Jeu de 4 protections T3 pour jante en aluminium avec bâtons saillants



GI9216805

Pot of lubricating grease 5 kg / Pot de graisse lubrifiante 5 kg



GI9219127

Set of 3 ABS and rubber protections for cone and clamping support /

Jeu de 3 protections en ABS et caoutchouc pour cône et support de blocage



x10

GI9234454

Set of 10 ABS protections for cone /

Jeu de 10 protections en ABS pour cône



GI2432538

Adjustment template for QX system /

Gabarit de réglage pour système QX